


PCX 46 App

Manual de usuario

Conéctese a su hogar desde cualquier lugar del mundo.

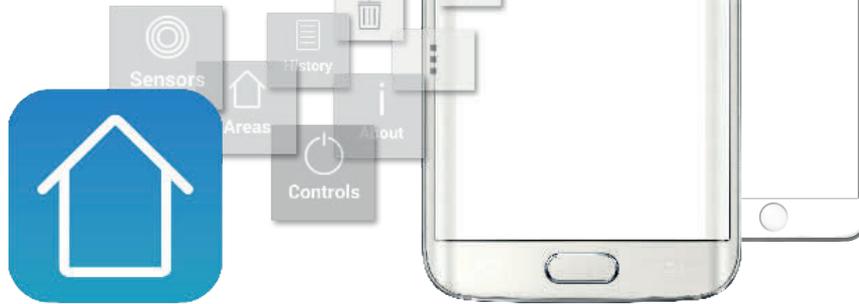

Versión de software >10
RINS1929-1

 **Pyronix**[®]
www.pyronix.com

Índice

Inalámbrico bidireccional de alta seguridad	3	Menú Administrador Maestro: Ver registro de eventos	20
Mandos remotos fáciles de usar	4	Menú Administrador Maestro: Configurar la aplicación	21
Salidas de automatización para el usuario	4	Menú Administrador Maestro: Configurar la aplicación	22
Funcionamiento del panel PCX46 App	5	Menú Administrador Maestro: Directorio de teléfonos para SMS	23
Cómo desplazarse por los menús/botones de funcionamiento	6		23
Opción Timbre:	7	Menú Administrador Maestro: Modo de prueba	23
Alarma de pánico desde teclado:	7	Menú Administrador Maestro: Prueba de sirena	23
Alarma antiincendios desde teclado:	7	Menú Administrador Maestro: Menú Permitir ingeniero	24
Uso del mando remoto: los botones:	8	Menú Administrador Maestro: Bloquear armado remoto	24
Armado de su panel PCX46 App	9	Menú Administrador Maestro: Bloquear UDL	25
Desarmado de su panel PCX46 App	10	Menú Administrador Maestro: Demostración de sonidos del sistema	26
Armado/desarmado con el lector de llavero tag	11	Menú Administrador Maestro: Salida del menú administrador Maestro	26
Comandos SMS	12	Datos de contacto del ingeniero/Tabla de registro de instalación	27
Opciones del menú Administrador Maestro	14	Tabla de zonas	28
Ingreso al menú Administrador Maestro	15	Tablas de usuario	29
Menú Administrador Maestro: Anular zonas	15	Tabla de salidas	30
Menú Administrador Maestro: Operar salidas de automatización de usuario	15	Tabla de salidas (continuación)	31
Menú Administrador Maestro: Fecha y hora	16		
Menú Administrador Maestro: Cambiar códigos	17		

Inalámbrico bidireccional de alta seguridad

Gracias por elegir el sistema de alarma PCX para proteger su hogar. Su diseño cumple con los más altos estándares anti-intrusión del sector.

El sistema de alarma PCX incluye un gran número de características que le puede explicar su ingeniero de sistema de alarma.

Puede utilizar periféricos inalámbricos en este sistema entre los que se incluyen sensores y mandos remotos de armado/desarmado. Consulte a su ingeniero del sistema de alarma para obtener más información.

Con una gran serie de características y accesorios, el sistema de alarma PCX ofrece máxima flexibilidad y garantiza la adaptación de cada sistema de alarma PCX a la aplicación requerida.

Monitoreo/ahorro de batería

Una avanzada tecnología conserva la batería de cada dispositivo inalámbrico.

El panel **PCX46 App** también lo informa por anticipado cuando debe reemplazar una batería, dándole tiempo suficiente para cambiarla en ese dispositivo específico, antes de que este deje de funcionar. A diferencia de otros sistemas convencionales, esta característica esencial contribuye a mantener su entorno totalmente protegido.

La aplicación para smartphone HomeControl+ puede incluso enviarle a usted una notificación cuando sea necesario reemplazar una o más baterías.

Encriptado de alta seguridad

Protocolo de encriptación de señal inalámbrica de alta seguridad de 128 bits y detección inteligente de interferencia inalámbrica.

Notificaciones de texto por SMS y control remoto

El sistema le envía notificaciones por SMS en tiempo real, por ejemplo: que su hijo regresó a su casa, que tiene una fuga de agua en su hogar, etc.

Mandos remotos fáciles de usar

Los mandos remotos inalámbricos bidireccionales le permiten ver el estado del panel **PCX46 App** mediante LEDs de tres colores:

Sistema armado: se iluminará el LED rojo.

Sistema desarmado: se iluminará el LED verde.

Fallo del sistema: se iluminará el LED ámbar (este LED se ilumina cuando el mando no puede armar el sistema).

Se pueden asignar diferentes funciones a cada mando remoto, por ejemplo: armar o desarmar diferentes particiones, activar salidas para controlar dispositivos externos (por ejemplo: puertas), conocer si el sistema está armado y activar PA (alarmas de pánico).

Pueden agregarse al panel **PCX46 App** hasta 32 mandos remotos. Cada mando remoto posee un identificador exclusivo, que se puede notificar a la Central de Monitoreo (ARC) y a la aplicación HomeControl+. Estos se pueden almacenar individualmente en el registro de eventos del panel **PCX46 App**. El mando remoto también permite armar y desarmar individualmente cada partición, dándole a usted el control total de su sistema.

NOTA: solo se pueden usar los mandos remotos si se ha instalado el expansor inalámbrico PCX-RIX32-WE. Para obtener más información, consulte a su ingeniero.

Salidas de automatización para el usuario

Con el panel **PCX46 App** puede operar hasta 30 dispositivos (puertas, luces, rociadores, etc.) a través de su teclado o de forma remota mediante el mando o la aplicación HomeControl+.

La aplicación HomeControl+ y las notificaciones por SMS

Su panel **PCX46 App** le enviará notificaciones Push en tiempo real a su celular o dentro de la aplicación HomeControl+ (consulte la guía de configuración de la aplicación HomeControl+) para informarle, por ejemplo, de que su hijo ha regresado a salvo del colegio, que tiene una fuga de agua, etc. También puede elegir recibir las por SMS.



Funcionamiento del panel PCX46 App

Código de fábrica de administrador maestro: 1234

Métodos de armado/desarmado:

Existen 4 métodos distintos para armar o desarmar su sistema de alarma: con el teclado del panel **PCX46 App**, un tag de proximidad, mando remoto o la aplicación HomeControl+ desde su teléfono celular (Android e iOS).


Cómo desplazarse por los menús/botones de funcionamiento

Presione para salir del menú o para seleccionar Partición A.

Presione para moverse hacia atrás, al menú previo o para seleccionar la Partición B.

Presione para moverse hacia la opción previa en un submenú o mostrar información adicional del registro de eventos o seleccionar la Partición C.

Se desplaza hacia adelante en el registro de eventos o selecciona la Partición D.

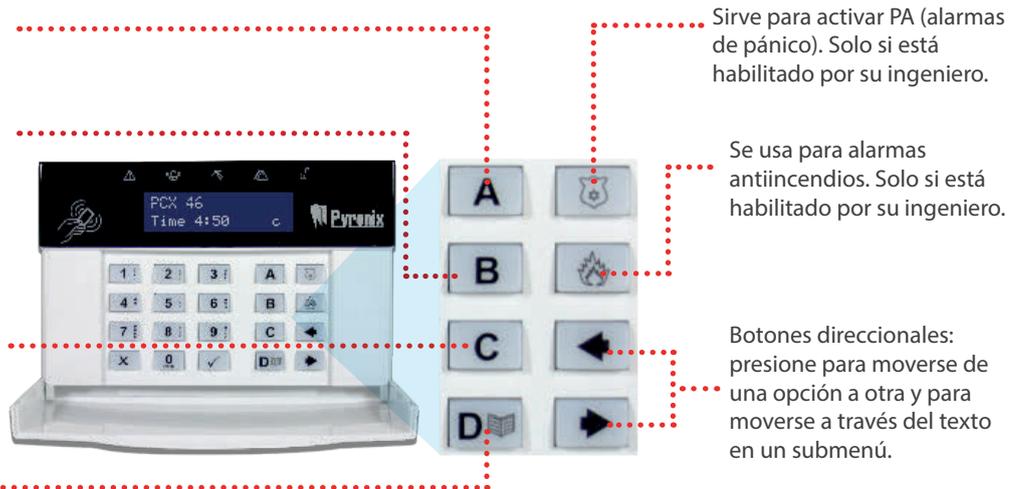


Cómo desplazarse por los menús/botones de funcionamiento

El menú Administrador Maestro le permite configurar ciertas funciones haciéndole una serie de preguntas. Los menús principales están en letra mayúscula y finalizan con un signo de interrogación («?»); por ejemplo, «ENLAZAR CÓDIGOS DE USUARIOS, MANDOS REMOTOS Y LLAVEROS TAG?».

Los submenús están en letra minúscula y también terminan con un signo de interrogación («?»); por ejemplo, «Códigos de usuario/llaveros tag/enlazar mandos remotos?».

Las opciones programables están en letras minúsculas y NO terminan con signo de interrogación; en su lugar, aparecen opciones como «Si/No», «Usuario/Administrador», etc.

Para desplazarse por el menú del sistema, simplemente responda a las preguntas que se muestran en el menú principal y los submenús. Por ejemplo, si la pregunta es: «ENLAZAR CÓDIGOS DE USUARIO, MANDOS REMOTOS Y LLAVEROS TAG?», al presionar , irá al submenú «Códigos de Usuario/llaveros tag/enlazar mandos remotos?», y al presionar nuevamente, irá a las opciones programables de este submenú. Si en este punto usted presiona , saldrá de la opción concreta. Continúe presionando y se desplazará por los submenús y, finalmente, volverá al menú principal.

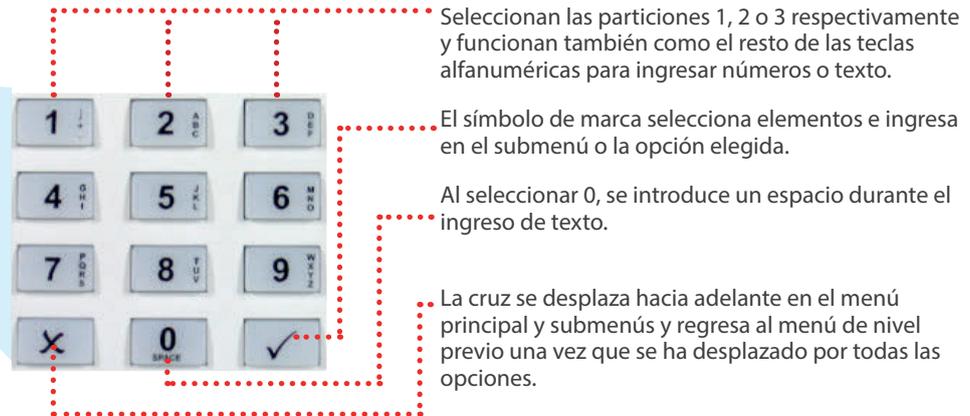

Opción Timbre:

Su instalador puede configurar esta función que se suele activar para puertas, usando sensores magnéticos. Si está activada, usted oír un timbre para alertarlo cuando se abra la puerta.

Para deshabilitar el timbre en el panel **PCX46 App** o teclado, simplemente cierre todas las puertas con esta función habilitada y, cuando aparezca «c» en pantalla, presione la tecla **C**. Presione la tecla **C** nuevamente para volver a habilitar el timbre.



Alarma de pánico desde teclado:

Si requiere utilizar una alarma de pánico, mantenga presionadas las teclas **1** y **7** o **17** durante 3 segundos y se generará una alarma de pánico.

Nota: la función PA debe ser habilitada por su ingeniero (están disponibles las opciones audible y silenciosa).



Alarma antiincendios desde teclado:

Si quiere añadir una alarma antiincendios, mantenga presionada la tecla **17** durante 3 segundos y se generará una alarma antiincendios.

Nota: su instalador debe activar la función alarma antiincendios.



Uso del mando remoto: los botones:

Los mandos remotos tienen 4 botones que se pueden programar para funciones específicas: sin acción, mostrar estado, armar y desarmar partición, salida retenida, salida temporizada y activar alarma de pánico. Estos se pueden personalizar para que funcionen de la forma deseada (se programa en la función «Cambiar códigos»). En el diagrama del mando remoto que se muestra a la derecha se puede ver cómo se puede programar cada botón.



ROJO = armado
VERDE = desarmado
ÁMBAR = fallo del sistema

Bloqueo del mando remoto:

Los cuatro botones del mando remoto pueden bloquearse para impedir que se presionen por error. Para ello, presione los dos botones centrales al mismo tiempo (III & I) o los dos externos (I & II).

Tal como se indica en el diagrama a la derecha, un LED ROJO parpadeará para indicar que se ha bloqueado el mando remoto. Para desbloquearlo, presione nuevamente las mismas dos teclas juntas y el LED VERDE parpadeará para indicar que se ha desbloqueado. Por favor, observe que al bloquear el mando remoto se desactivan todas las indicaciones del LED.

Armado rápido:

Si ha elegido programar uno de los botones del mando remoto para «Armar partición», puede optar por el «armado rápido» de la misma. Cuando presione el botón para el armado de la partición, el panel **PCX46 App** comenzará la cuenta regresiva del tiempo de salida (dependiendo de cómo haya programado el instalador el modo de salida). Una vez que esta «etapa de armado» comienza, presione nuevamente el mismo botón en el mando remoto para que el armado sea inmediato.


El LED de desarmado en el panel **PCX46 App** se apagará y emitirá un pitido para indicar que se ha armado el sistema. Se iluminará el LED ROJO en el mando remoto para confirmar esto.



Armado de su panel PCX46 App

Su sistema **PCX46 App** puede armarse de cuatro formas diferentes.

1. Ingrese su código de usuario y anule la selección de todas las particiones que no deben armarse; a continuación, presione el botón tal y como se muestra debajo:

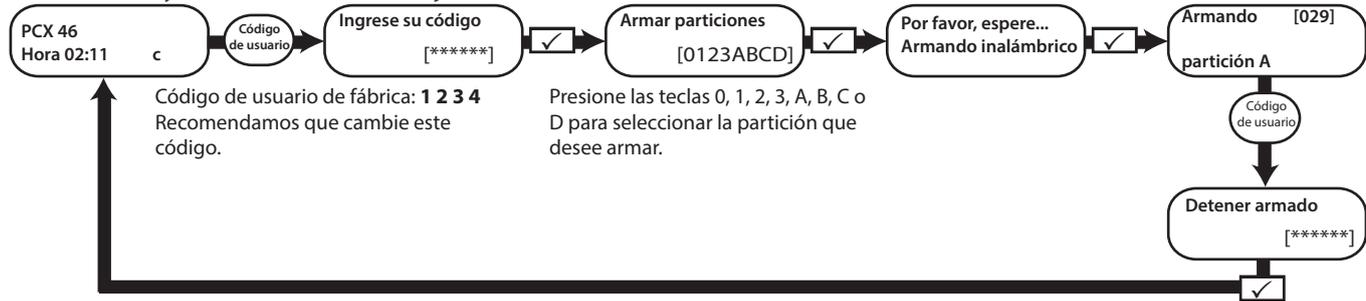


2. Presente su llavero tag y anule la selección de la(s) partición(es) que no desee armar, y luego presione la tecla (al presentar el llavero tag, aparecerá en pantalla «Armar particiones», tal y como se muestra en el diagrama de arriba).

NOTA: las opciones 1 y 2 solo funcionan si se selecciona la opción «Opciones de armado de particiones» en el menú «Enlazar códigos de usuario/llaveros tag/mandos remotos?». Si no está habilitada, se armarán todas las particiones asignadas a ese usuario.



3. Abra la aplicación HomeControl+ en su dispositivo móvil e inicie sesión en el sistema con su usuario y contraseña. Entonces, toque el ícono del candado verde (desarmado) para cambiarlo a rojo y armar esas particiones.

NOTA: consulte la guía de la aplicación para más detalles o póngase en contacto con su instalador.

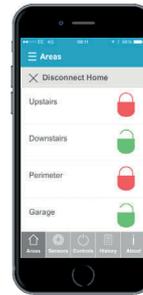

4. Presione el botón de armado () en el mando remoto y suéltelo; se armarán las particiones que su instalador le haya asignado.


NOTA: los botones del mando remoto se pueden programar en la opción «Enlazar códigos de usuario/llaveros tag/mandos remotos» del menú Administrador Maestro.



Desarmado de su panel PCX46 App

Existen cuatro modos de desarmar su sistema **PCX46 App**.

1. Ingrese su código de usuario y anule la selección de cualquier partición que desee desarmar; a continuación, presione el botón , tal como se muestra debajo:



Código de usuario de fábrica: 1 2 3 4
Recomendamos que cambie este código.

Presione las teclas 0, 1, 2, 3, A, B, C o D para seleccionar la partición que desee desarmar.


2. Presente su llavero tag y anule la selección de la(s) partición(es) que no desea armar, y a continuación, presione la tecla  (al presentar el llavero tag, aparecerá en pantalla la opción «Desarmar particiones», en el diagrama superior).

NOTA: las opciones 1 y 2 solo funcionan si se selecciona la opción «Opciones de armado de particiones» en el menú «Enlazar códigos de usuario/llaveros tag/mandos remotos». Si no se ha seleccionado, se desarmarán todas las particiones asignadas a ese usuario.



3. Abra la aplicación HomeControl+ en su dispositivo móvil e inicie sesión en el sistema con su usuario y contraseña. A continuación, toque el ícono del candado rojo (armado) para cambiarlo a verde y desarmar esas particiones.

NOTA: consulte la guía de la aplicación para ver más detalles o póngase en contacto con su instalador.

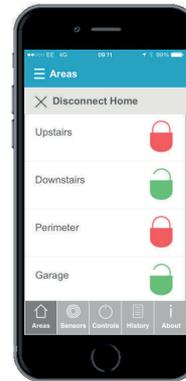

NOTA: los botones del mando remoto se pueden programar en la opción «Enlazar códigos de usuario/llaveros tag/mandos remotos» del menú Administrador Maestro.



Armado/desarmado con el lector de llavero tag

Puede armar y desarmar su sistema **PCX46 App** con un llavero tag siempre que haya instalado un lector.

Armado (ver el diagrama de la derecha)

- i. Presente un llavero tag válido en el lector.
- ii. El LED VERDE se iluminará en el lector externo (o el LED de desarmado en el lector interno).
- iii. Retire el tag.
- iv. La puerta se destrabará.
- v. Presente el mismo llavero tag en el plazo de 10 segundos; el sistema se armará y la puerta se cerrará mostrando un LED ROJO.

Desarmado:


- i. Presente un llavero tag válido en el lector y retírelo.
- ii. Se mostrará el estado (el símbolo de alarma se iluminará en el lector interno o el LED ROJO en el externo para indicar que el sistema está armado).
- iii. Presente nuevamente el mismo llavero tag en el plazo de 10 segundos; el sistema se desarmará y la puerta de destrabará.

Control de acceso/entrada:

También se pueden usar los lectores solo para abrir puertas, sin la capacidad de armar o desarmar. Póngase en contacto con su instalador para obtener más información acerca de esta función.

NOTA: si el sistema **PCX46 App** no puede realizar el armado, se mostrará un fallo en el lector de llavero tag interno o se escuchará un tono de «fallo al armar» en el buzzer (alarma sonora) del lector externo.

LEDs de lector de llavero tag externo (se muestra el armado)

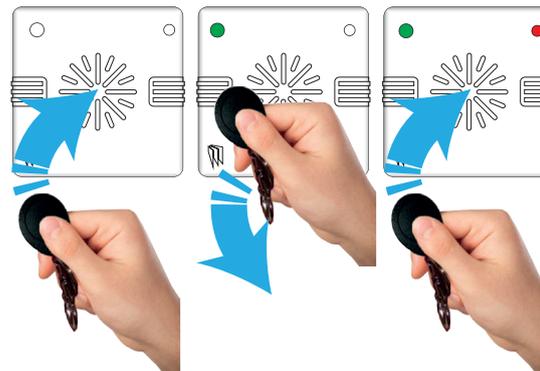

LEDs del lector de llavero tag interno



Comandos SMS

Si tiene la versión GPRS del panel **PCX46 App**, puede enviar comandos por SMS con su teléfono celular.

NOTA: todos los comandos SMS deben empezar por un código de usuario válido; no tendrán en cuenta las mayúsculas a menos que las salidas utilizadas estén activadas.

NOTA: si no se reconoce un comando SMS, el sistema **PCX46 App** le responderá con el mensaje «comando incorrecto».

Armar mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Armar 0 123456 Armar 0123ABCD</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Armar 0 = armará la partición 0 123456 = código de usuario. Armar 0123ABCD = armará las particiones 0123ABCD.</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por SMS: Arm Final; Partición 0 Arm Final; Partición 0123ABCD</p>	<p>NOTA: Si no se especifica ninguna partición(es), entonces se armarán todas (valor de fábrica). En el Modo «Una Partición», la de fábrica será la 0.</p>
---	--	---	---

Desarmar mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Desarm 0 123456 Desarm 0123ABCD</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Desarm 0 = desarmará la partición 0 123456 = código de usuario. Desarm 0123ABCD = desarmará las particiones 0123ABCD</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por SMS: Desarm; Partición 0 Desarm; Partición 0123ABCD</p>	<p>NOTA: si no se especifica ninguna partición(es), se desarmarán todas (valor de fábrica). En el Modo «Una Partición», la de fábrica será la 0.</p>
---	---	---	---

Armar con zonas anuladas mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Arm 0 Anular 4 123456 Arm Anular Cocina</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Arm 0 Anular 4 = armará la partición 0 y anulará la zona 4. 123456 = código de usuario. Arm 0 Anular Cocina = armará la partición 0 y anulará la zona llamada Cocina.</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por SMS: Anular zona; Partición 0 Zona 04 Forzar armado: Partición 0 Anular zona: Partición 0 Cocina Forzar armado: Partición 0</p>
---	--	---

Anular zonas mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Anular 6 123456 Anular Garaje</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Anular 6 = en el próximo procedimiento de armado, se anulará la zona 6. 123456 = código de usuario. Anular Garaje = en el próximo procedimiento de armado, se anulará la zona llamada Garaje.</p>	<p>Ejemplo de respuesta por comando SMS: Anular zona; Partición 0 Zona 06 Anular zona: Partición 0 Garaje</p>	<p>NOTA: los nombres de las zonas deben estar compuestos por una sola palabra y escribirse tal y como están escritos en el panel. Por ejemplo, no se aceptará «Puerta Garaje». Deberá escribirse «Puerta-Garaje en el panel» y el comando correspondiente será «Puerta-Garaje».</p>
---	--	--	--

Comprobar el estado del sistema mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Estado</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Estado</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por SMS: Partición 0 Desarmada. Sin fallos Partición 1 Desarmada. Sin fallos Partición 2 Desarmada. Sin fallos Partición 3 Desarmada. Sin fallos (etc.)</p>
--	---	---

Funcionamiento de las salidas de automatización mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Salida 1 Enc 123456 Salida Puerta-Garaje Enc 123456 Salida Puerta-Garaje Apg</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Se enciende salida de usuario 1. 123456 = Código de usuario. «Salida Puerta-Garaje Enc» = enciende la salida con nombre Puerta-Garaje. 123456 = Código de usuario. «Salida Puerta-Garaje Apg» = apaga la salida con nombre Puerta-Garaje.</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por SMS: SALIDA 1 Enc SALIDA Puerta Garaje enc. SALIDA Puerta Garaje apg.</p>	<p>NOTA: los nombres de las salidas deben estar compuestos por una sola palabra y escribirse tal y como están escritos en el panel. Por ejemplo, no se aceptará «Puerta Garaje». Deberá escribirse «Puerta-Garaje en el panel» y el comando correspondiente será «Puerta-Garaje».</p> <p>NOTA: las salidas de usuario también se pueden activar mediante el teclado o mando remoto.</p>
--	--	--	---

Chequear el estado de las salidas de usuario mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 Estado Salida 1 123456 Estado Salida Puerta-Garaje</p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Chequeo de estado de salida de usuario 1. 123456 = código de usuario. Chequeo de estado de salida de usuario Puerta-Garaje.</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por SMS: SALIDA 1 ENC o SALIDA 1 APG SALIDA Puerta-Garaje ENC o SALIDA Puerta-Garaje APG</p>	<p>NOTA: los nombres de las salidas deben estar compuestos por una sola palabra y escribirse tal y como están escritos en el panel. Por ejemplo, no se aceptará «Puerta Garaje». Deberá escribirse en el panel Puerta-Garaje y el comando respectivo será Puerta-Garaje.</p>
---	---	---	---

Modificar el número de teléfono celular mediante comandos SMS

<p>Ejemplo de envío de comando por SMS: 123456 cambiar 07777888999 07878888999 <i>(Ingresar un espacio entre los números)</i></p>	<p>Descripción: 123456 = código de usuario. Cambia el número 07777888999 a 07878888999.</p>	<p>Ejemplo de respuesta de comando por comando SMS: CAMBIO 07878888999</p>	<p>NOTA: Utilice el prefijo de marcación internacional correcto (por ejemplo: +44) cuando sea necesario (es decir, para tarjetas SIM de otros países). Por ejemplo, si quiere enviar mensajes a una tarjeta SIM en el extranjero durante sus vacaciones.</p>
---	--	---	---


Opciones del menú Administrador Maestro

Anular zonas	Deshabilita cualquier sensor (zona) en el sistema para el período de armado actual. Esta función deshabilita también las alarmas de tamper (manipulación). NOTA: las zonas programadas como Demora de entrada o Alarma de pánico no se pueden anular.
Operar salidas de usuario	Activa/desactiva salidas de automatización que se usan para activar dispositivos de forma remota como puertas electrónicas y luces.
Fecha y hora	Programa la fecha y hora y habilita el ajuste automático de horario de verano.
Enlazar códigos de usuario, mandos remotos y tags	Programa códigos de usuario, llaveros tag y enlaza mandos remotos en el panel PCX46 App .
Revisar registro	La función «Ver registro de eventos» sirve para ver información sobre el funcionamiento de su sistema de alarma, como información de armado/desarmado, control de accesos, activación de alarmas, etc.
Configuración de la aplicación	Para utilizar la aplicación HomeControl+ (vea la guía de configuración o contacte con su instalador), esta función debe estar activada.
Directorio de teléfonos para SMS	Si está habilitado el envío de SMS, podrá programar hasta 10 números de teléfonos celulares para enviar alarmas por SMS. Por favor, converse sobre esta función con su instalador si la requiere.
Modo de prueba	Esta función permite probar todas las zonas programadas en el sistema de alarma.
Prueba de sirena	Esta función sirve para probar todas las sirenas externas (cableadas e inalámbricas) y estrobos.
Menú Permitir ingeniero	Si esta función está habilitada, el ingeniero requerirá de su autorización cada vez que desee ingresar al menú de instalación.
Bloqueo de armado remoto	Bloquea todo intento de armar el sistema remotamente mediante software de carga y descarga.
Bloqueo de UDL	Bloquea todo intento de comunicarse con el sistema remotamente mediante software de carga y descarga.
Demostración de sonidos del sistema	Esta función hace una demostración de todos los sonidos del panel PCX46 App
Presione A para salir y guardar el menú principal	Sale del menú Administrador maestro.

NOTA 1: al presionar la tecla **A** en cualquiera de las opciones anteriores del menú principal, saldrá del menú Administrador maestro.


NOTA 2: asegúrese de que ha modificado el código de fábrica de administrador maestro.

Ingreso al menú Administrador Maestro




Código de usuario de fábrica: **1234**
Recomendamos que cambie este código


Menú Administrador Maestro: Anular zonas

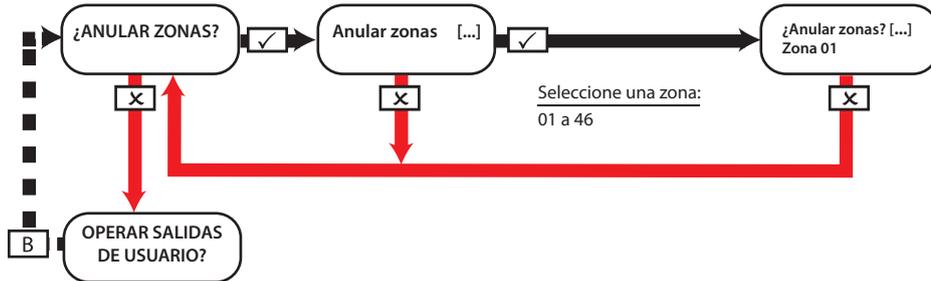

Menú Administrador Maestro: Operar salidas de automatización de usuario

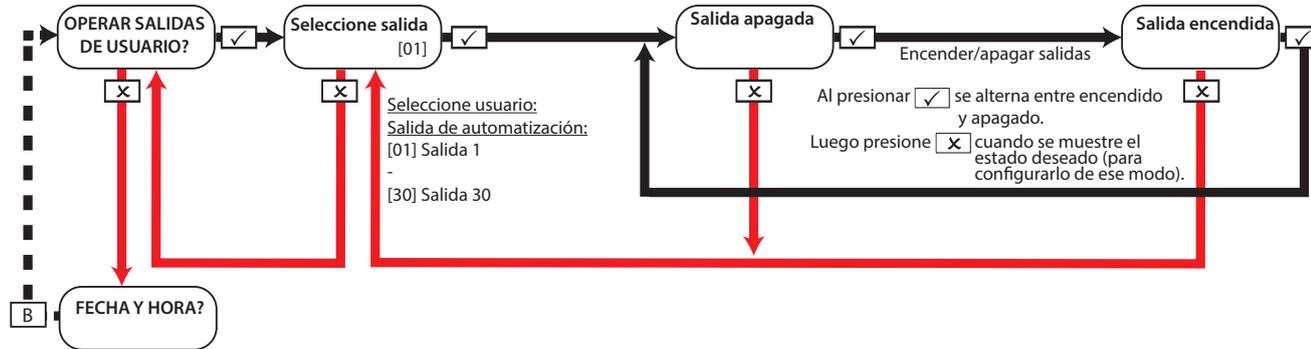

Menú Administrador Maestro: Fecha y hora

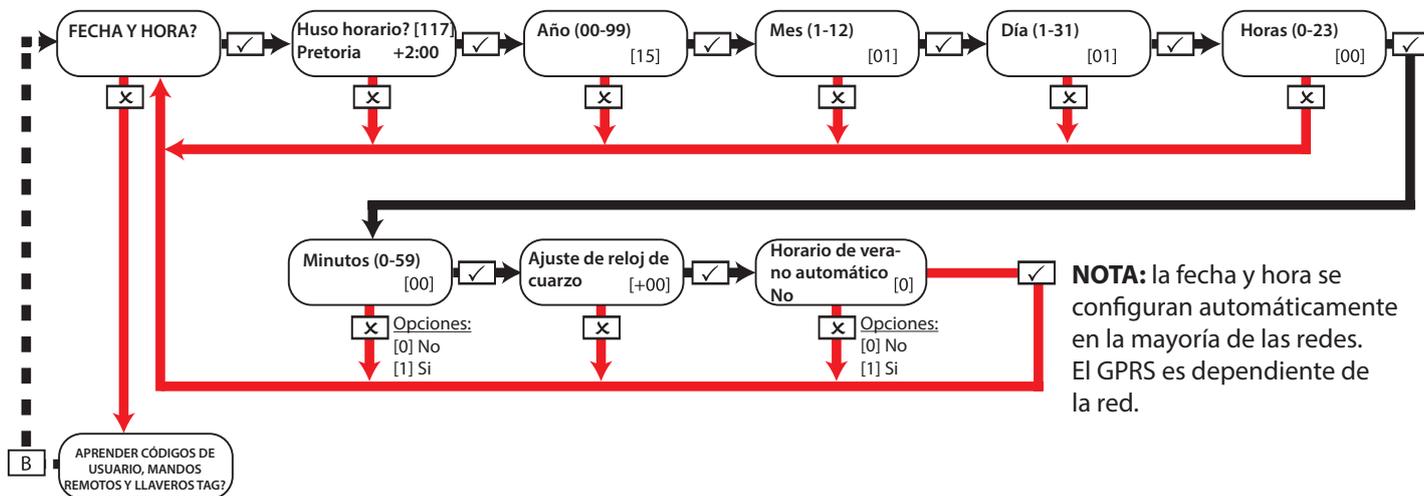


NOTA 1 - Ajuste de reloj de cuarzo: si el reloj se atrasa, esta función se utilizará para compensar los minutos perdidos y, por lo tanto, hacer que el panel muestre la hora correcta. Los ajustes se programan en minutos. Por ejemplo, si se ganan 2 minutos por día, se deberá seleccionar la opción -02. Si se pierden 4 minutos, seleccione la opción +04.


Existe una opción para seleccionar entre tomar la hora de la alimentación principal o del software. Si no está seguro, consulte al ingeniero de soporte acerca de esta función. NOTA: esta característica solo funcionará si está habilitada la opción «Reloj de cuarzo».

Menú Administrador Maestro: Cambiar códigos

Cambiar códigos: Configurar códigos de usuario

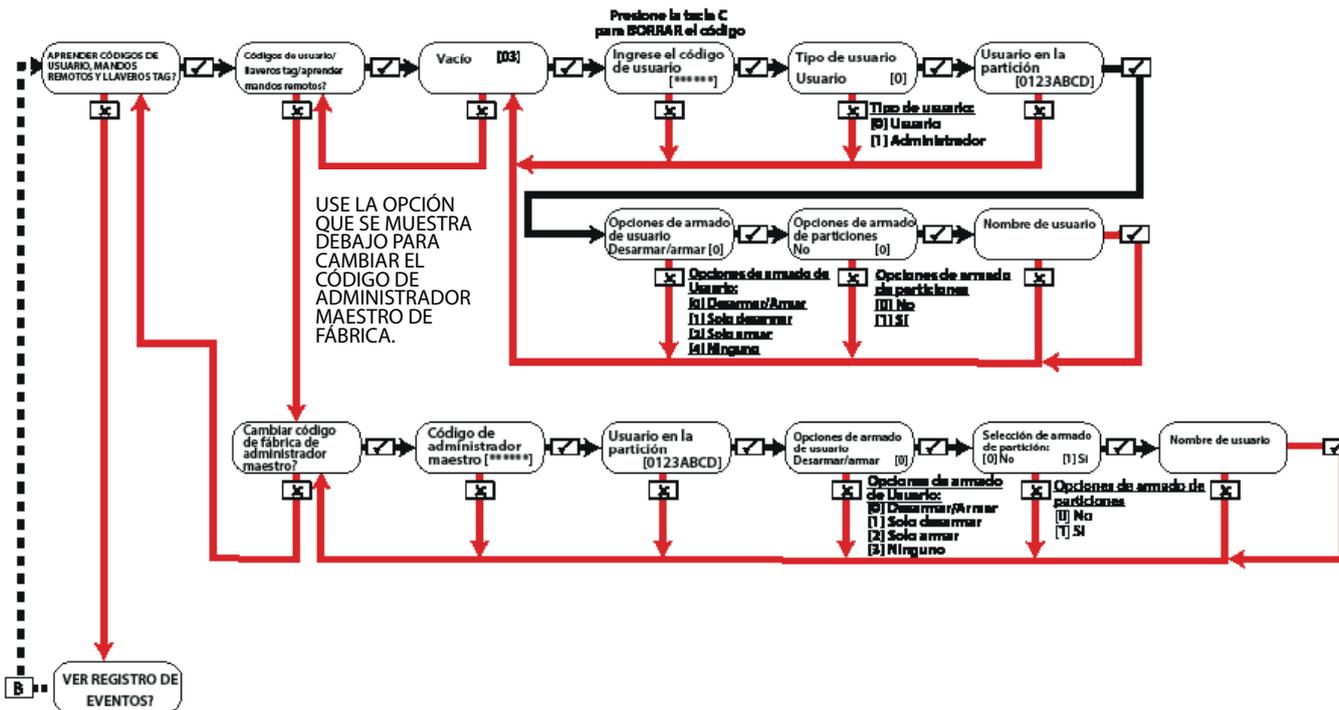


Cambiar códigos: Configurar tags de proximidad

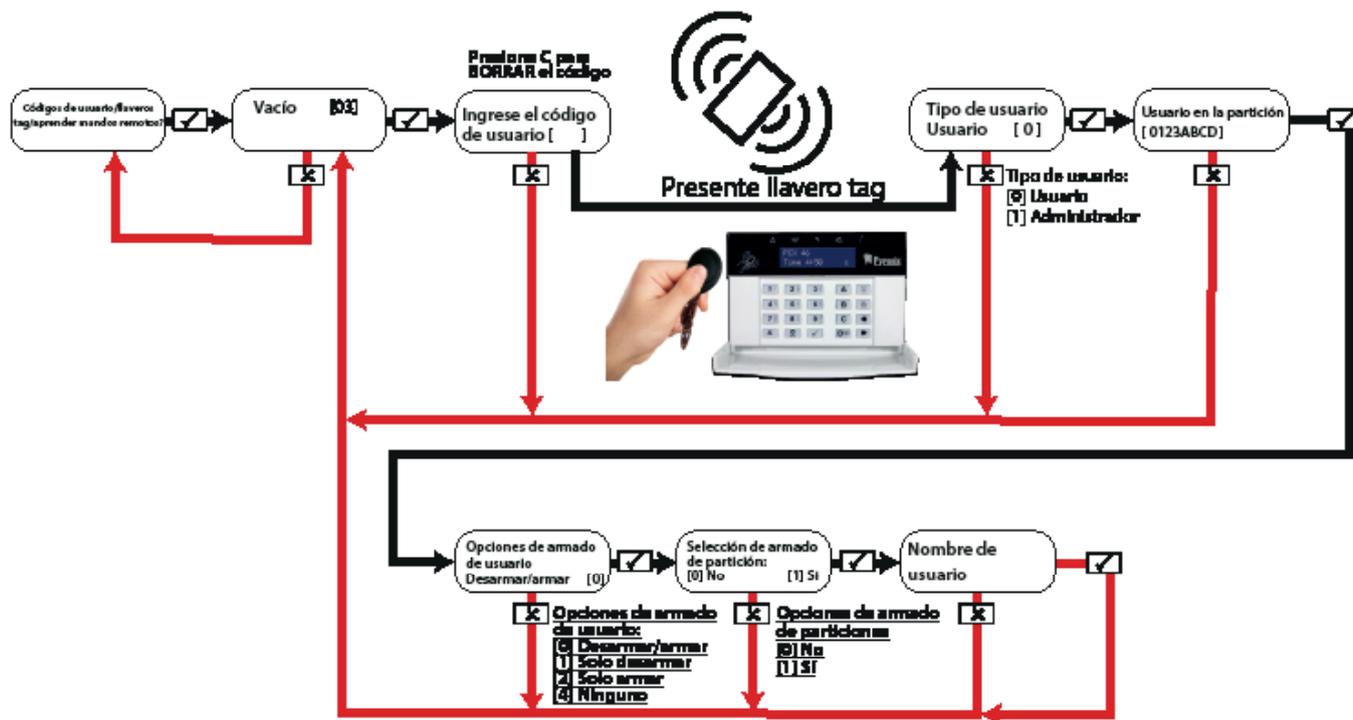

Opciones de armado de particiones:


Si selecciona «Si», podrá elegir la partición que desea armar luego de haber ingresado su código de usuario o presentado un tag válido. Si selecciona «No», el panel **PCX46App** armará automáticamente todas las particiones a las que se ha asignado el código.

Cambiar códigos: Enlazar/configurar mandos remotos

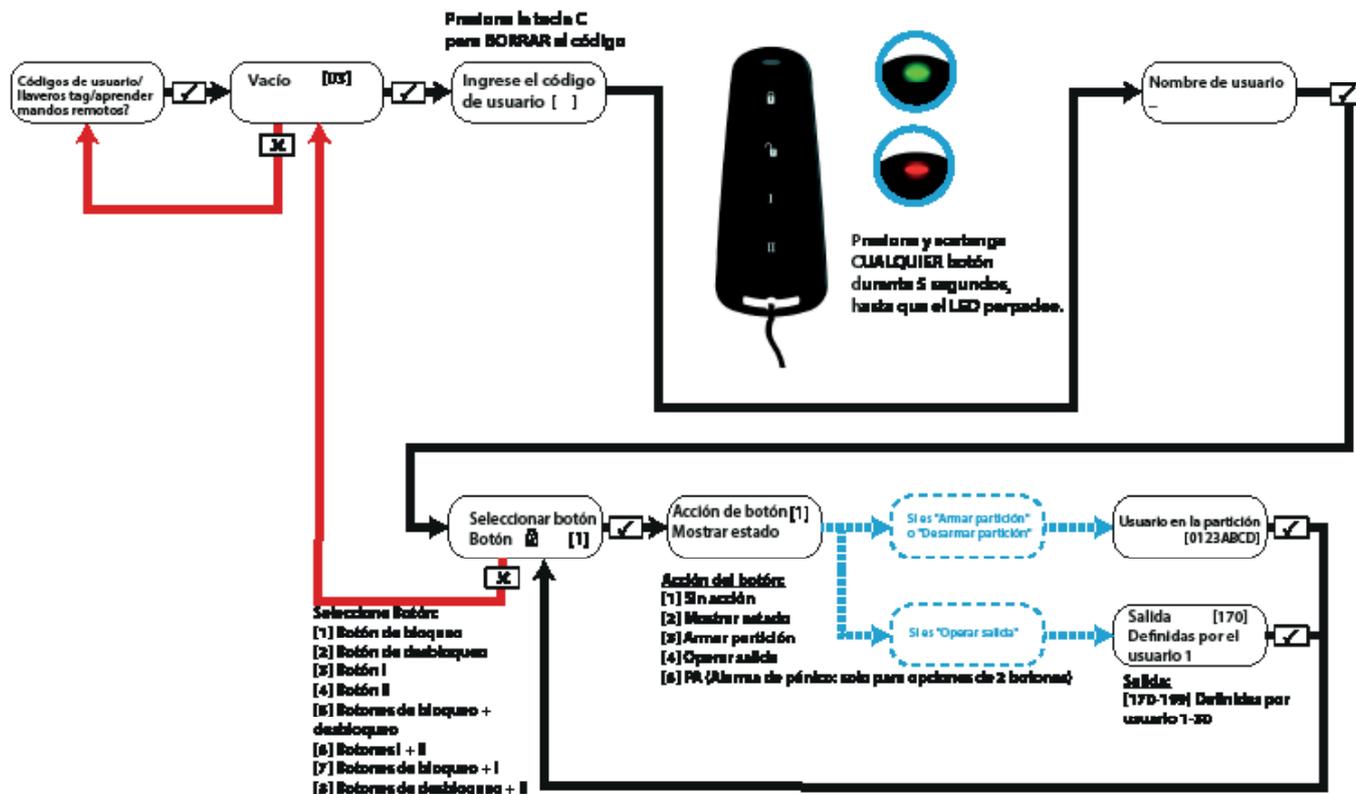


NOTA: Los mandos remotos solo pueden enlazarse con el panel de control **PCX46 App** si se ha instalado el expansor inalámbrico **Enforcer PCX-RIX32-WE**

Menú Administrador Maestro: Ver registro de eventos

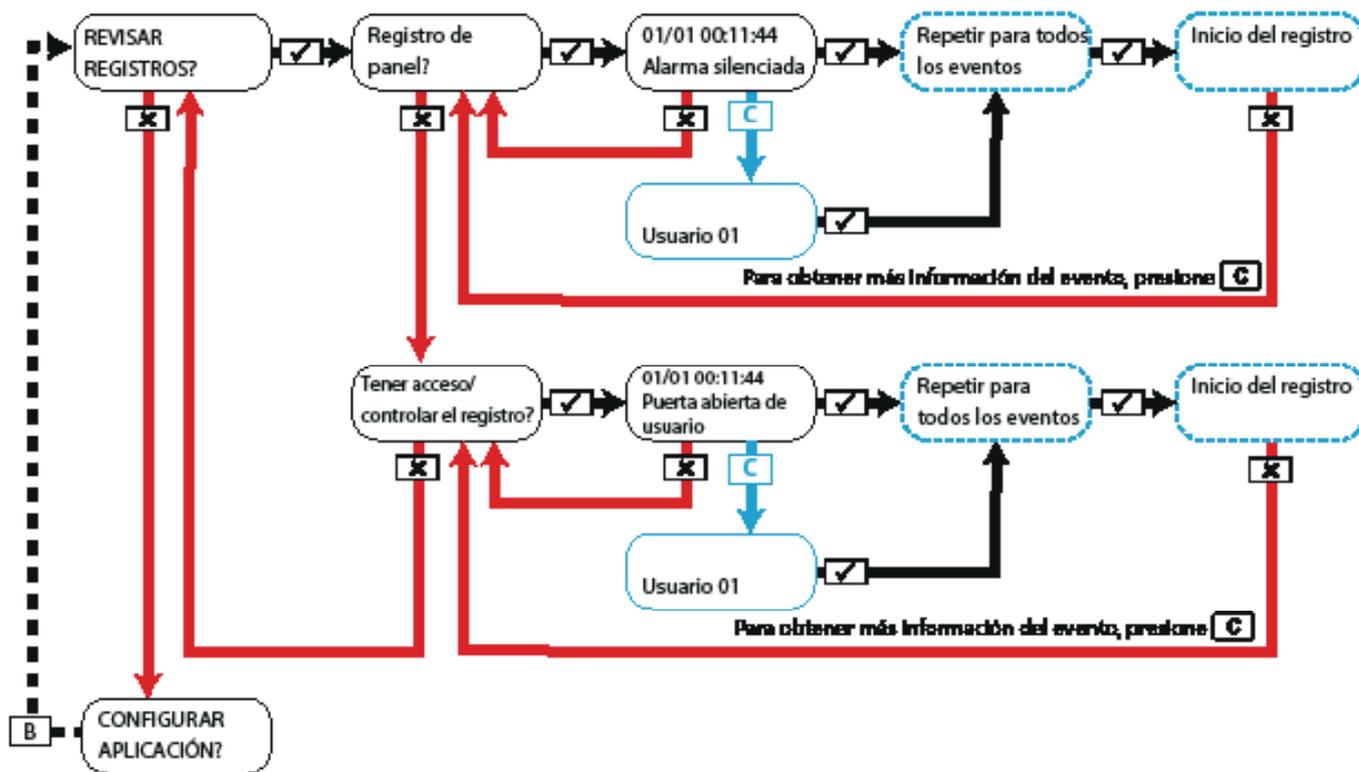

Menú Administrador Maestro: Configurar la aplicación

Nivel de seguridad: normal

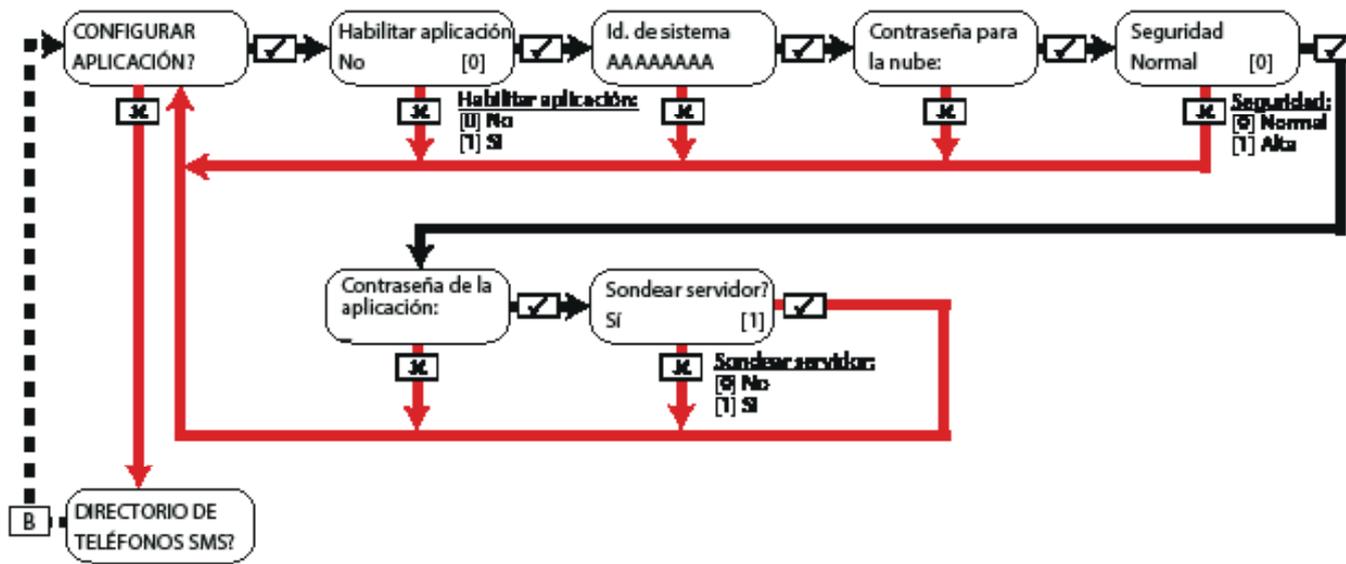


NOTA: cuando cree una contraseña, por favor asegúrese de utilizar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para establecer un nivel de seguridad lo más alto posible.

NOTA: consulte la guía de configuración de la aplicación o contacte con su instalador para más información sobre cómo configurar la aplicación.

Menú Administrador Maestro: Configurar la aplicación

Nivel de seguridad: alto

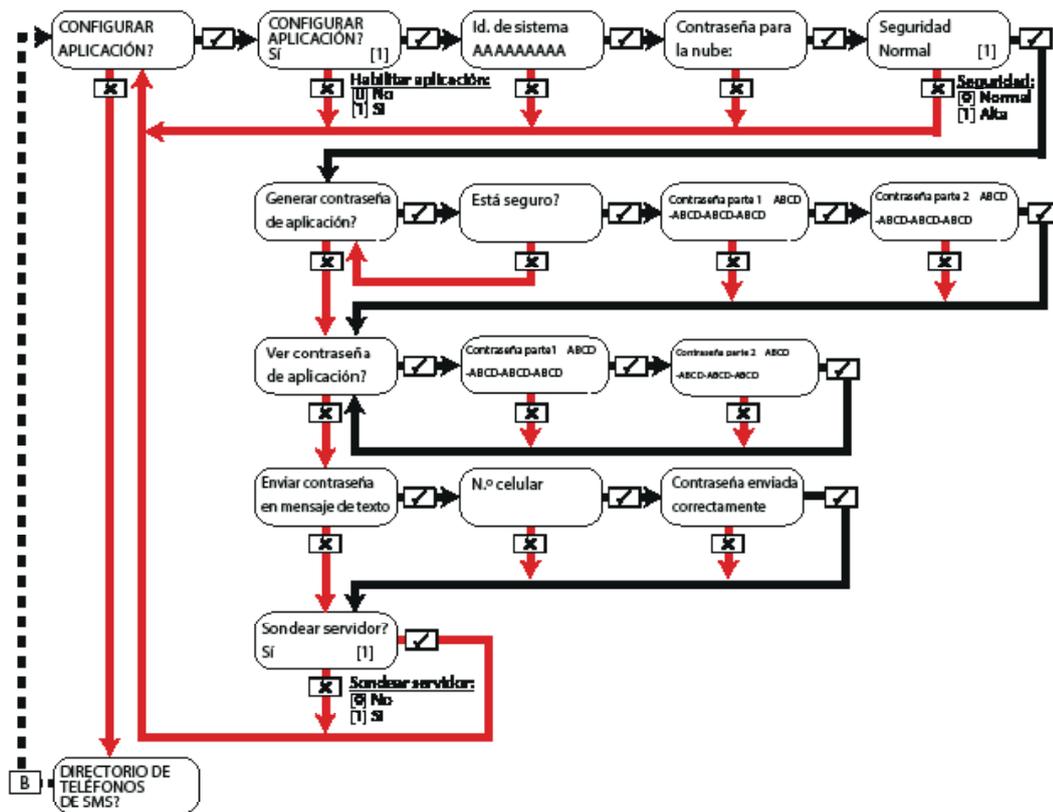


traseña solo se enviará a
elular de modo que SOLO
ca la contraseña de la apli-

se pueden ingresar con o
nternacional (ej. +54). Si
usar un prefijo internacional
clave a un teléfono con SIM
, utilice la tecla **A** para
número «+».

guía de configuración de la
óngase en contacto con su
ra más información sobre


como configurar la aplicación.

Menú Administrador Maestro: Directorio de teléfonos para SMS

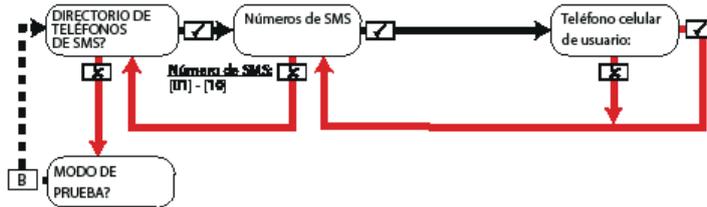


NOTA: los números se pueden ingresar con o sin prefijo internacional (ej. +54). Si necesita ingresar un prefijo internacional para enviar la clave a un teléfono con SIM del extranjero, utilice la tecla **A** para ingresar el símbolo «+».

Menú Administrador Maestro: Modo de prueba

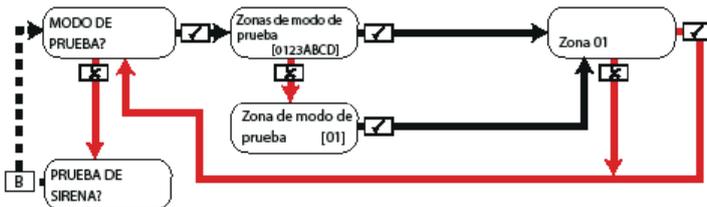


NOTA: A la hora de probar las particiones: camine para activar todas las zonas de las particiones seleccionadas hasta que se muestre el mensaje «Prueba de zonas Completada» en el panel. Cuando utilice la opción «Prueba de zonas» para elegir una zona específica a fin de probarla, el teclado emitirá un pitido cada vez que esa zona se active.


Menú Administrador Maestro: Prueba de sirena

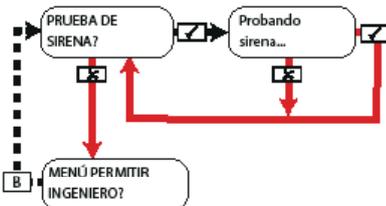


Menú Administrador Maestro: Menú Permitir ingeniero

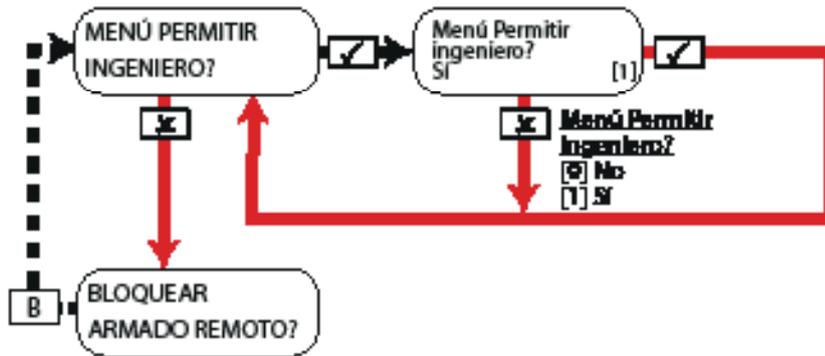

Menú Administrador Maestro: Bloquear armado remoto

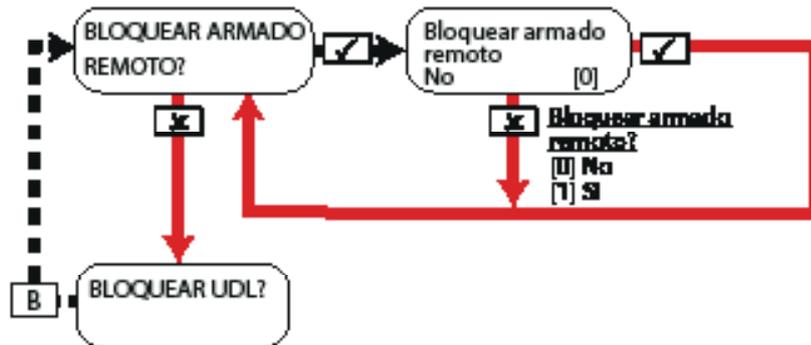

Menú Administrador Maestro: Demostración de sonidos del sistema

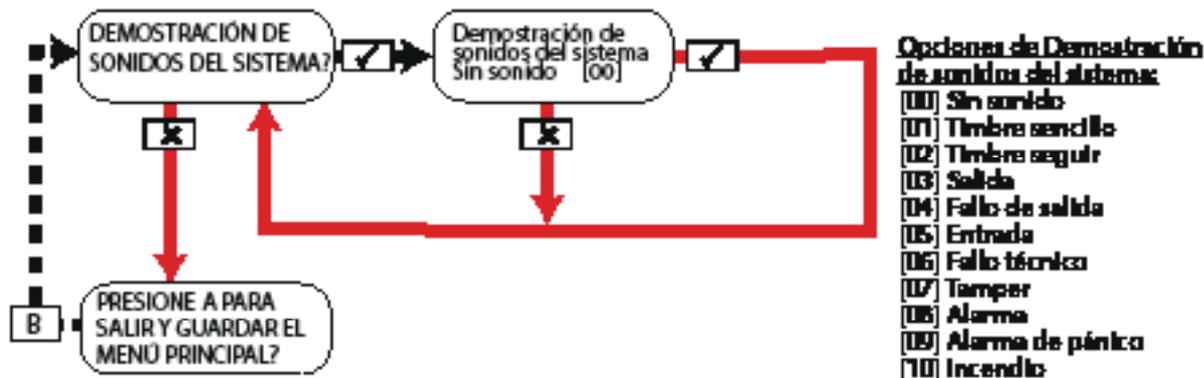

Menú Administrador Maestro: Salida del menú administrador Maestro



Datos de contacto del ingeniero/Tabla de registro de instalación

Fabricante de alarma:	
Fecha de instalación:	
Referencia del sitio:	
Nombre del ingeniero:	
Número de contacto del ingeniero:	
Instalado conforme a Grado 2:	Si/No
Clase ambiental:	II
Otros comentarios:	

Tabla de zonas

Zona	Nombre de zona	Particiones de zona	Descripción	Zona	Nombre de zona	Particiones de zona	Descripción
1 (cableado)				33 (dirección RIX 3)			
2 (cableado)				34 (dirección RIX 3)			
3 (cableado)				35 (dirección RIX 3)			
4 (cableado)				36 (dirección RIX 3)			
5 (cableado)				37 (dirección RIX 3)			
6 (cableado)				38 (dirección RIX 3)			
7 (cableado)				39 (dirección RIX 3)			
8 (cableado)				40 (dirección RIX 3)			
9 (dirección RIX 0)				41 (dirección de teclado 0)			
10 (dirección RIX 0)				42 (dirección de teclado 0)			
11 (dirección RIX 0)				43 (dirección de teclado 1)			
12 (dirección RIX 0)				44 (dirección de teclado 1)			
13 (dirección RIX 0)				45 (dirección de teclado 2)			
14 (dirección RIX 0)				46 (dirección de teclado 2)			
15 (dirección RIX 0)							
16 (dirección RIX 0)							
17 (dirección RIX 1)							
18 (dirección RIX 1)							
19 (dirección RIX 1)							
20 (dirección RIX 1)							
21 (dirección RIX 1)							
22 (dirección RIX 1)							
23 (dirección RIX 1)							
24 (dirección RIX 1)							
25 (dirección RIX 2)							
26 (dirección RIX 2)							
27 (dirección RIX 2)							
28 (dirección RIX 2)							
29 (dirección RIX 2)							
30 (dirección RIX 2)							
31 (dirección RIX 2)							
32 (dirección RIX 2)							

Tablas de usuario

Usuario	Nombre	Código/Tag/ mando remoto	Usuario	Nombre	Código/Tag/ mando remoto	Usuario	Nombre	Código/Tag/ mando remoto
1			35			69		
2			36			70		
3			37			71		
4			38			72		
5			39			73		
6			40			74		
7			41			75		
8			42			76		
9			43			77		
10			44			78		
11			45			79		
12			46			80		
13			47			81		
14			48			82		
15			49			83		
16			50			84		
17			51			85		
18			52			86		
19			53			87		
20			54			88		
21			55			89		
22			56			90		
23			57			91		
24			58			92		
25			59			93		
26			60			94		
27			61			95		
28			62			96		
29			63			97		
30			64			98		
31			65			99		
32			66			100		
33			67					
34			68					

Tabla de salidas

Salidas cableadas	Temporizada/retenida	Tipo	Acción
PGM (en placa ppal)			
STRB (en placa ppal)			
BELL (en placa ppal)			
XPGM1 (zona 7)			
XPGM1 (zona 8)			
PGM1 (dirección ROX 0)			
PGM2 (dirección ROX 0)			
PGM3 (dirección ROX 0)			
PGM4 (dirección ROX 0)			
PGM5 (dirección ROX 0)			
PGM6 (dirección ROX 0)			
PGM7 (dirección ROX 0)			
PGM8 (dirección ROX 0)			
PGM9 (dirección ROX 0)			
PGM10 (dirección ROX 0)			
PGM11 (dirección ROX 0)			
PGM12 (dirección ROX 0)			
PGM13 (dirección ROX 0)			
PGM14 (dirección ROX 0)			
PGM15 (dirección ROX 0)			
PGM16 (dirección ROX 0)			
PGM1 (dirección ROX 1)			
PGM2 (dirección ROX 1)			
PGM3 (dirección ROX 1)			
PGM4 (dirección ROX 1)			
PGM5 (dirección ROX 1)			
PGM6 (dirección ROX 1)			
PGM7 (dirección ROX 1)			
PGM8 (dirección ROX 1)			
PGM9 (dirección ROX 1)			
PGM10 (dirección ROX 1)			

Tabla de salidas (continuación)

Salidas cableadas	Temporizada/retenida	Tipo	Acción
PGM11 (dirección ROX 1)			
PGM12 (dirección ROX 1)			
PGM13 (dirección ROX 1)			
PGM14 (dirección ROX 1)			
PGM15 (dirección ROX 1)			
PGM16 (dirección ROX 1)			
PGM1 (dirección RIX 0)			
PGM2 (dirección RIX 0)			
PGM3 (dirección RIX 0)			
PGM4 (dirección RIX 0)			
PGM1 (dirección RIX 1)			
PGM2 (dirección RIX 1)			
PGM3 (dirección RIX 1)			
PGM4 (dirección RIX 1)			
PGM1 (dirección RIX 2)			
PGM2 (dirección RIX 2)			
PGM3 (dirección RIX 2)			
PGM4 (dirección RIX 2)			
PGM1 (dirección RIX 3)			
PGM2 (dirección RIX 3)			
PGM3 (dirección RIX 3)			
PGM4 (dirección RIX 3)			
PGM ATE 1			
PGM ATE 2			
PGM ATE 3			
PGM ATE 4			
PGM ATE 5			
PGM ATE 6			
PGM ATE 7			
PGM ATE 8			
PGM ATE 9			
PGM ATE 10			



EN50131-3:2009
EN50131-1:2008+A1:2009
Seguridad de grado 2
Clase Ambiental II



EN50131-3:2009
EN50131-1:2008+A1:2009
Seguridad de grado 3
Clase Ambiental II



Para productos eléctricos vendidos dentro de la Unión Europea. Al final de su vida útil, no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Por favor, recicle siempre que sea posible. Pida a sus autoridades locales o vendedor minorista asesoramiento sobre el reciclaje en su país. A la hora de desechar el producto y sus accesorios, debe retirar y desechar por separado las baterías, de conformidad con la normativa local.



Secure Holdings
Pyronix House
Braithwell Way
Hellaby
Rotherham
S66 8QY

www.pyronix.com